

Ausschreibungstext

Produkt: Seitensektionaltor Alu
Typ: LSS4000
Fabrikat: LINDPOINTNER
Technische Ausführung nach den jeweils gültigen Normen und Vorschriften des Arbeitnehmerschutzes.

Einsatzbereich:

PKW Garagentor für den gehobenen Anspruch (im Design variabel)
Zyklen pro Tag: 10
U-Wert: ca. 3,5W/m²K (zusätzliche Belüftung in der Garage notwendig)
Bedienung: handbetätigt oder kraftbetätigt mit Elektro Antrieb

Bauweise allgemein:

Aluminium Seitensektionaltor in selbsttragender Rahmen-Sprossenkonstruktion. Sektionen bestehend aus verschraubten Strangpress-Hartaluminiumprofilen mit Stahlbändern verbunden. Integrierter Fingerschutz durch Formgebung der Profile.
Torblattführung im Bodenbereich auf FOK aufgesetzte T-Führung aus gewalztem Edelstahl 2 mm, keine Rollen erforderlich. Im Sturzbereich Rohrführung mit kugelgelagerten Systemrollen aus Kunststoff. Beschlagsteile stückverzinkt. Boden- und Sturzdichtung sowie Seitendichtung mit Dichtlippenprofil: Sämtliche Dichtungen aus EPDM-Material (PVC nicht zulässig).
Händisch betätigte Tore sind mit Schloss und Verriegelung, Klappriegelbeschlag außen ausgeführt.

Rahmen:

Bautiefe der Profile 40 mm.
Wandstärke der Profile mind. 2 mm Aluminium, an der Scharnierseite 3 mm.
Profile sind mittels Schraubverbindungen zu einem Rahmenelement verbunden (keine Schweißverbindungen).

Füllungen:

Doppelwandiges, isoliertes Sandwichpaneel.
Bestehend aus außen 1 mm und innen 0,8 mm Aluminiumblech. Außen glatt oder stucco eben, innen glatt eben Dekor Edelweiß, vollflächig verklebt mit 25 mm Hartschaumstyropor, Gesamtstärke 27 mm. Isolierverglasung aus Acryl. Trockenverglasung (ohne Silikon) mit Alu Glashalteleisten A6/C0 eloxiert innen und beidseitigem EPDM Klemmgummi (auf Wunsch sind verschiedene Glasfüllungen möglich).

Oberfläche:

Pulverbeschichtet in Fassadenqualität RAL Standardfarbe nach Wahl, wahlweise matt oder glänzend. Eloxiiert A6/C0 sowie Alu naturbelassen bei Toren mit Holzverkleidung.

Pulverbeschichten: Hierbei erfolgt nach entsprechender Vorbehandlung das Aufbringen einer organischen Pulverlackschicht mit einer durchschnittlichen Stärke von 65 my. Die Beschichtung wird in einem Trockenofen ausgehärtet.

Eloxierung: = anodische Oxidation von Aluminium. Bei diesem elektrochemischen Verfahren wird die natürliche Oxydschicht des Aluminiums verstärkt und der metallische Charakter bleibt erhalten. 6 Jahre Gewährleistung der Oberfläche bei entsprechender Pflege.

Design:

Oberfläche glatt oder stucco, außen RAL nach Wahl pulverbeschichtet oder A6/C0 eloxiert, innen Edelweiß. Rahmenteile beidseitig RAL nach Wahl pulverbeschichtet oder A6/C0 eloxiert. Rahmen und Füllung können in unterschiedlichen Farben beschichtet werden.

Motivgestaltung mittels profilieren, prägen oder lasern der Bleche, Einlagen in Edelstahl, Glas, Stein. Oberfläche und Design passend zur Architektur des Hauses.

Zarge:

3-seitig aus verzinkten Stahl-Profilen. Befestigungswinkel justierbar je nach Maueruntergrund.

Laufschiene und Laufschienebögen aus Stahl verzinkt.

Montage:

Inkl. Zustellung

Montage durch Fachpersonal inkl. Inbetriebnahme, ohne elektrischen Hauptanschluss und Verkabelungsarbeiten.

Bei gewerblicher Nutzung inkl. technischer Erstabnahme durch Zivilingenieur oder TÜV.

Größe:

Breitemm


Höhemm

Sturzhöhe:mm

Leibung: linksmm rechts..... mm

MOTIV: 1_BASIC


Stand 2017/01



Außenbleche: glatt eben, RAL nach Wahl oder A6/C0 eloxiert
Innenbleche: Dekor Edelweiß glatt eben


MOTIV: 2_LUCE 100/3_LUCE 200/4_LUCE 300

Außenbleche: glatt eben, RAL nach Wahl oder A6/C0 eloxiert
Innenbleche: Dekor Edelweiß glatt eben
Einlagen : Edelstahl vertikal gebürstet als glatte ebene Füllung mit Kunststoffglas SAN Ornament geperlt beidseitig.
Tor max. 2-färbig

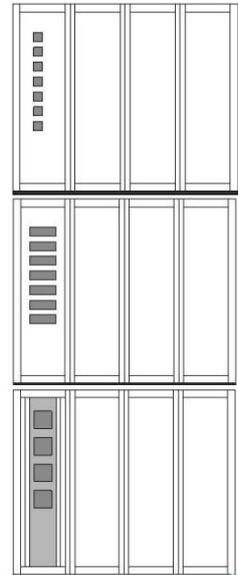


MOTIV: 5_UNICO

Außenbleche: Unico glatt eben, RAL nach Wahl matt pulverbeschichtet
Innenbleche: Dekor Edelweiß glatt eben
Einlagen: 2-färbiges Element eben gekantet, Fensterrahmen pro Sektion mit Kunststoffglas SAN Ornament geperlt einseitig
Tor max. 2-färbig




MOTIV: 6_DIMESSO

Außenbleche: Dimesso glatt eben, RAL nach Wahl pulverbeschichtet oder A6/C0 eloxiert
Innenbleche: Dekor Edelweiß glatt eben
Einlagen: ein vertikaler Kämpfer teilt die erste Sektion, danebenliegende Füllung mit 4 Stk. Profilierungen in Edelstahl hinterlegt
Tor max. 2-färbig




MOTIV: 7_ALU SONNE




Außenbleche: Sonne profiliert, unterhalb glatt eben,
RAL nach Wahl oder A6/C0 eloxiert
Innenbleche: Dekor Edelweiß glatt eben
Tor max. 2-färbig


Wahlweise



Scheibe




Ring



Dreieck


MOTIV: 8_ MOMENTO

Außenbleche: Aluminium 2 mm Bleche eben auf den
Rahmen verklebt, RAL nach Wahl
Rahmenprofile Aluminium natur
doppelwandig isoliert
beidseitig stucco natur



MOTIV: 9_ BASIC-BV

für bauseitige Torverkleidung gerichtet,
max. Stärke 18mm, 9 kg/m², Rahmenprofile
Aluminium natur, 1 horizontaler Kämpfer pro
Sektion, ab BH 2200mm mit 2 Stk. horizontalen
Kämpfer pro Sektion
bei Holzverkleidung mit Lochstanzungen,
ohne Füllung

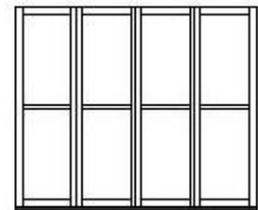

Lohn EUR
Sonstiges EUR

ST Einheitspreis EUR

EUR.....

Aufpreis: SONDERMOTIV:

.....
.....

Lohn EUR
Sonstiges EUR

ST Einheitspreis EUR

EUR.....

Elektrischer Deckenantrieb Typ Duo/Exklusiv:

Komplett mit Laufschieneinheit, Funksteuerung, 1 Stück Handsender 4 Kanal 868 MHz

Bei einer Torfläche bis 12 m² mind. 650 N Zugkraft, > 12 m² mind. 1100N Zugkraft. Hohe Lebensdauer auf Grund des mitfahrenden Motors. Leises Öffnen und Schließen des Tores durch feststehende, eingleisig gespannte, federnd gelagerte Kette. Sicherheits-Verschluss-System. Notentriegelung kann in jeder Position des Laufwagens ein- und ausgekuppelt werden. Selbsthemmender Motor, dadurch einbruchssicher.

Hinderniserkennung und Teil- bzw. Vollrevision beim Auftreffen auf ein Hindernis.

Exklusiv: Anschlussmöglichkeiten für selbstüberwachende Sicherheitsleiste und Lichtschranke.

Lohn EUR
Sonstiges EUR

ST Einheitspreis EUR EUR.....

Zubehör:

- Stück Handsender zusätzlich 4-Kanal
- Code-Taster mit Metalltastatur für 1/2/3 Tore
- Schlüsselschalter mit Zylinder
- Einweglichtschranke (Sender/Empfänger)
- Notentriegelung von außen (falls kein Zugang zur Garage besteht)

Lohn EUR
Sonstiges EUR

ST Einheitspreis EUR EUR.....